


**JACK 杰克**

快速服务 100%



# 全自动模板机

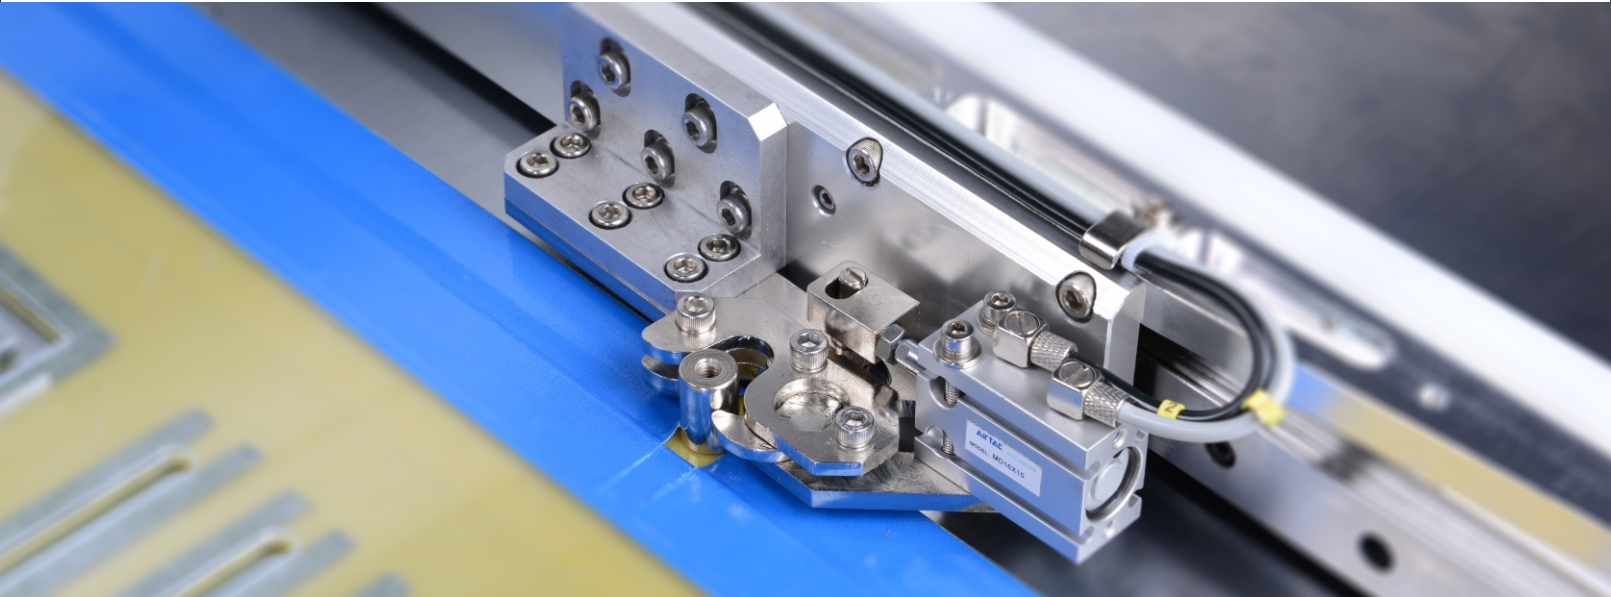

JK-T10080

## JK-T10080模板机在各缝制行业中的应用

### 服装类

广泛应用于各种羽绒、风衣、衬衫、外套、呢绒大衣等服装图型线迹的缝制。



### 箱包类

广泛应用于各种箱包、手套、皮具、鞋帽等图型线迹的缝制。



### 家居类

广泛应用于各种家具沙发、软包装饰等图型线迹的缝制。



### 汽车类

广泛应用于各种汽车坐垫、汽车头枕等图型线迹的缝制。



# 最能创造 **收益** 的自动模板机

有效解决




使用JK-T10080模板机，效率更高，品质更优，线迹更美观，是一款性价比超高的自动模板机。

## 五大核心价值

### 1 傻瓜式操作

动动手指，一点就通，三岁小孩也会操作。

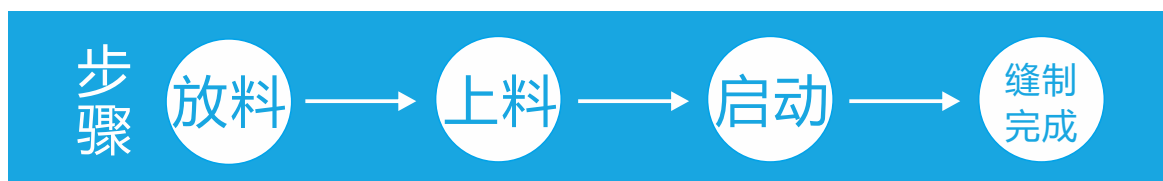


## 2 操作简单，一学就会

傻瓜式操作，零基础缝纫工一学就会。



超大液晶显示屏，操作界面简单易学

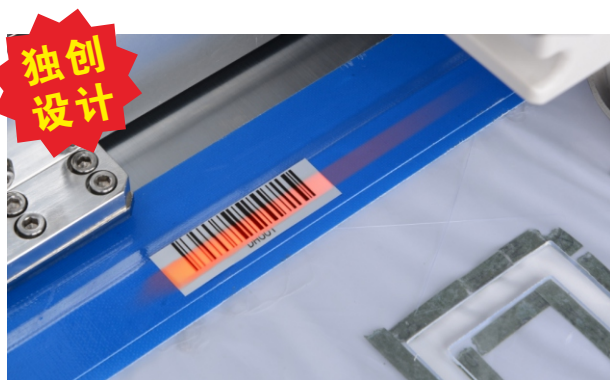

独创设计

红外线扫描，可自动识别无限多个图样资料



插入U盘，即可读取您所需的花样




独创设计

点击开关按钮键，即可启动缝纫

## 3 统一标准，完美线迹

JK-T10080自动走线，无需人工缝制，线迹更加完美。

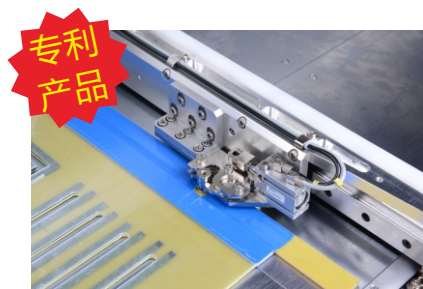


专利产品


专利设计模板夹扣装置，大大提高工作效率





大压脚装置，压料更平整

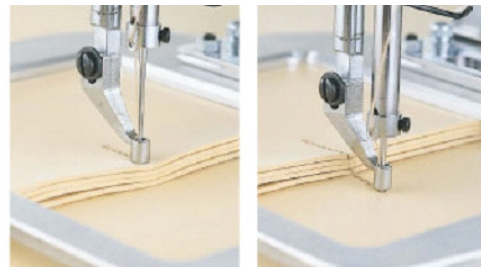

中压脚高度可自动调节，能适应高低段面料的缝纫需求



PK

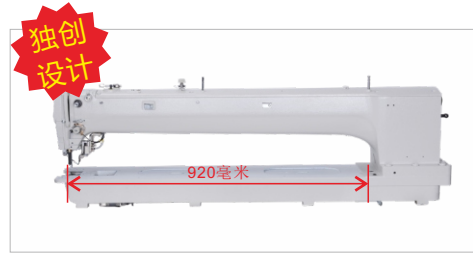

缝台表面硬质处理  
不会污染缝制物

模板与缝台长时间摩擦  
会磨出黑色粉末，污染面料

专业化设计超大空间一体式机头  
缝纫性能更稳定

## 4 所有缝制一步完成，工作效率大大提高

普通缝纫机，一天工作8个小时，工人很累

JK-T10080傻瓜式操作，点击按键，所有操作一步完成，可持续工作**10**小时以上！

普通缝纫机缝制大花样有难度且线迹不均匀

JK-T10080线迹更稳定、美观，缝制大件复杂花样，优势最大！

## JK-T10080与传统工艺对比分析

	▼ JK-T10080模板机		▼ 传统工艺
人员成本	不用熟练工，工资2500—3500	<h1>PK</h1>	熟练车工，工资4000—6000
员工流动	员工流失比较少（无需技术）		流失很普遍 （技术熟练后，工资不高就会离职）
培训时间	车工培训5分钟即可 生产出高品质产品		车工培训3个月 才能胜任基本工序工作
劳动强度	劳动强度低 （只要放裁片，自动车缝）		劳动强度高 （人工操作车缝）
车缝效率	快速高效 一个普工可操作2—3台机器		一个熟练工只能操作一台机器
产品质量	模板缝制，产品标准，质量稳定		注意力不集中，会出现次品
工艺能力	难度高、复杂工艺工序操作简单化		复杂工艺工序需熟练车工才能操作

## JK-T10080与市场主流模板机优缺点对比分析

特征	▼JK-T10080模板机	PK	▼市场主流模板机	▼杰克模板机优缺点分析
模板夹持方式	夹扣式夹持模板		滚轮式夹持模板	有效防止模板晃动移位，避免打滑、跑位，提高缝纫精确度
中压脚驱动方式	电机驱动程控中压脚		气缸驱动中压脚	可根据面料厚度改变中压脚高度
人性化设计	启动开关位于缝纫台面前面		启动开关位于机头上面	操作方便、机器维护、穿线方便
缝纫机机头	独特设计超大空间一体缝纫机		拼接缝纫机机头	稳定性高，维修方便
大压脚装置	行程15毫米，外形高大，过度圆滑		行程10—15毫米	能适应薄厚料的缝纫需求，不存在大压脚卡模板的风险
吹气装置	配备旋梭部吹气装置		无	有效解决起针脱线，清洁旋梭部位

### 5 人性化设计，用户使用更舒适



旋梭处新增LED灯，方便取放梭心



启动开关位置设计便于机器启动，操作更方便、舒适



PK



台面可开合，方便穿线、维修

## 技术参数

缝纫机	JK-T10080
	自动模板机
线迹形式	锁式线迹
旋梭	2倍大旋梭
最高缝纫速度	2500rpm (针距2.5mm)
缝针	DP×5、DP×17
缝纫尺寸(X×Y)	X向×Y向: 1000×770mm
模板夹持方式	气动扣夹式
送布驱动方式	间歇送布 (全闭环脉冲马达驱动)
针距	0.1~12.7mm
单个缝纫图案最大针数	100000针
可存储缝纫图案数	10000个(按单个图案10000针计算)
中压脚驱动方式	步进电机
中压脚行程	0~10mm
中压脚上升量	17mm
大压脚驱动方式	气动
大压脚行程	15mm
大压脚最大提升高度	25mm
程序识别方式	一维码扫描识别或传感器识别
程序输入方式	U盘/数据线
马达	AC伺服马达750W
重量	420KG
外观尺寸	1900×1600×1400mm
电源	AC 220V
气压	0.5~0.6Mpa

# 杰克缝纫机 全球销量遥遥领先

400-8876-858  
[www.chinajack.com](http://www.chinajack.com)



---

杰克缝纫机股份有限公司

浙江省台州市椒江区机场南路15号  
电话 :0086-576-88177788 88177789  
传真 :0086-576-88177758

**JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.**

No.15 Airport South Road Jiaojiang District Taizhou Zhejiang PRC  
TEL:0086-576-88177788 88177789  
FAX:0086-576-88177758